


Serie **INOX-VAL**

Articolo **700000**

Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F, a passaggio totale.

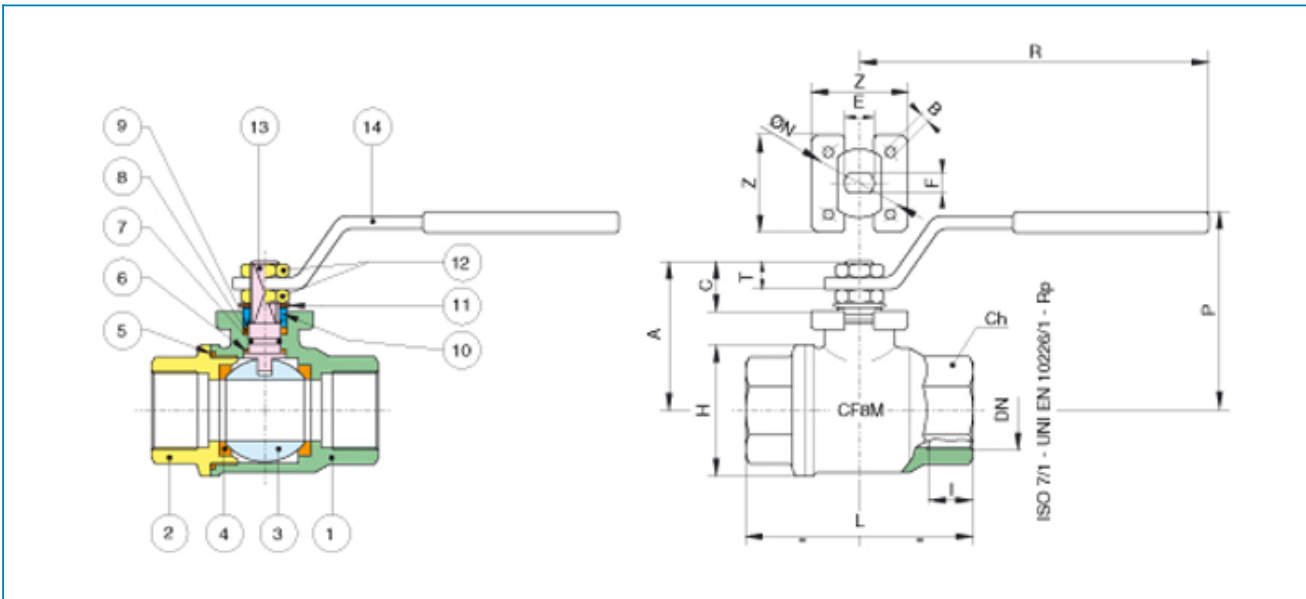

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	A351-CF8M	1
3	SFERA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	P.T.F.E.	2
5	GUARNIZIONE	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	P.T.F.E.	1
7	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	GUARNIZIONE ASTA	P.T.F.E.	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	INOX AISI 303 (1/8" - 2")-CARBON STEEL (2"1/2 - 4")	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (1/8" - 2")-CARBON STEEL (2"1/2-4")	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4")	2
12	DADO	A182-F304 (1/8" - 2")-CARBON STEEL (2"1/2 - 4")	2
13	ASTA	A182 - F316	1
14	LEVA	INOX AISI 430 (1/8" - 2") CARBON STEEL (2"1/2-4")	1

MISURA SIZE	DN	BOX	I	L	H	Ch	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Z	Kv	PN	Kg
1/8"	6	10	7,7	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36	5,5	36	5	140	0,26
1/4"	8	10	11	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36	5,5	36	5,4	140	0,26
3/8"	10	10	11,4	55	30	ES.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36	5,5	36	6	140	0,24
1/2"	15	10	15	66	36	ES.27	110	53	38	13,5	9	8	5	36	5,5	36	16,3	140	0,33
3/4"	20	5	16,3	79	45	ES.32	131	68	51	15	10	10	7	42	5,5	42	29,5	105	0,60
1"	25	6	19,1	93	54	OT.41	174	79	60	19,5	12,5	12	8	42	5,5	42	43	105	1,01
1"1/4	32	2	21,4	100	64	OT.50	174	83	64,5	19,5	12,5	12	8	42	5,5	42	89	64	1,31
1"1/2	40	2	21,4	110	80	OT.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50	6,5	50	230	64	2,15
2"	50	2	25,7	131	95	OT.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50	6,5	50	265	64	3,25
2"1/2	65	1	30,2	159	122	OT.90	321	126	104	28,5	18,5	20	14	70	M8	64	540	25	6,81
3"	80	1	33,3	185	144	OT.105	321	137	114	28	18	20	14	70	M8	64	873	25	10,2
4"	100	1	39,3	222	177	OT.130	381	156	137	34,5	22	24	18	102	M8	92	1390	25	17,4